

JINMA



JINMA TRAKTOR DK Aps

Ringstedvej 645, 4100 Ringsted,
Tlf: 56870227, Fax: 56872040, per@kjulerup.dk

www.jinma-traktor.dk

JINMA



金 马 拖 拉 机

Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer. Takket være den lille venderadius og servostyringen, er de utrolig nemme at manøvrere både mellem træer i skove og på den snævre plads i stalden. Muligheden for at slå 4 WD til, samt reduktions og krybegearet, giver en meget stor trækraft. Trepunktsophænget og kraftudtaget giver mulighed for at koble mange forskellige redskaber til traktorerne. Motoren er en meget robust dieselmotor, enkel og solid. Traktoren har alt hvad der skal til for at løse opgaverne i et mindre landbrug, hestehold, gartneri, campingplads, park mm. Det landsdækkende forhandlernet sikrer, at der ikke er langt til serviceeftersyn og køb af udstyr til traktorerne. For yderligere oplysninger, henvises til vor hjemmeside www.jinma-traktor.dk, som opdateres løbende.

Importør:

JINMA TRAKTOR DK Aps

Ringstedvej 645, 4100 Ringsted tlf. 56870227

INDHOLD

Traktorer:	
Specifikationer Jinma 204 - 254 - 254 V	5
Specifikationer Jinma 204E - 244E - 354E	7
Specifikationer Jinma 164 - 250 S	9
Standard traktordæk.....	10
Græsdæk	10
Tag	10
Gravemaskine bagmonteret	11
Frontlæsser ZL 20 & ZL 30.....	12
Greb	13
Redskabsramme	13
Balletang	13
Dozerblad	14
Bag tip skovl	14
Transportkasse	14
Trailer med bagtip.....	15
Brakklipper	16
Rotorklipper	16
Slagleklipper	17
Rive	17
Stenedlægningsfræser	18
Fræser	19
Kost	19
Vejhøvl.....	19
Plove	20
Hyppeplove	20
Harver	20
Græsmarkstrimmer.....	21
Jordbor	21
Brændekløver	21
Leasing.....	22
Salgs- og leveringsbetingelser	23

Specifikationer

Jinma 204 - 254 - 254 V



Jinma 204**Jinma 254****Jinma 254 V****Motor:**

Type	4-takt diesel	4-takt diesel	4-takt diesel
Motoreffekt (HK/kW)	20 / 14,7	25 / 17	25 / 17
Antal cylindre / cm ³	3 / 1357	3 / 1532	3 / 1532
Max hastighed (km/t)	25	27	27
Boring/slaglængde (mm)	80 / 90	85 / 90	85 / 90
RPM	2300	2300	2300
Køling	Vandkølet	Vandkølet	Vandkølet

Transmission:

4WD	JA	JA	JA
Differentialspærring	JA	JA	JA
2 trins kobling	JA	JA	JA
Antal gear (frem)	3 x 2	3 x 2	3 x 2
Antal gear (bak)	1 x 2	1 x 2	1 x 2
Krybegear	JA	JA	NEJ
Vendegear	NEJ	NEJ	JA

Redskabstilslutning:

3 punkts lift, kategori	1	1	1
Løftekraft 0,6m bag løftept. (kg)	360	420	420
Hydrauliktryk (bar)	150	150	150
PTO effekt (HK/kW)	19,5 / 15	22 / 16,4	22 / 16,4
PTO hastighed (omdr./min)	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000

Dimensioner / Vægt:

Længde (mm)	2670	2990	2990
Bredde (mm)	1420	1450	1450
Højde med bøjle (mm)	2200	2250	2250
Fri højde (mm)	275	295	295
Akselafstand (mm)	1644	1644	1644
Vægt (kg)	1100	1190	1190
Sporvidde for/bag (mm)	1050 / 1200	1050 / 1200	1050 / 1200

Dæk dimensioner:

Forhjul	6.00-12	6.00-16	6.00-16
Baghjul	8.3-24	9.5-24	9.5-24

Styring:

Servostyring	JA	JA	JA
Venderadius (m)	2,6	2,85	2,85

Hastigheder: km/h

	0,3 - 24,8	0,32 - 26,4	1,7 - 26,4
--	------------	-------------	------------

Specifikationer

Jinma 204E - 244E - 354E



	Jinma 204E	Jinma 244E	Jinma 354E
Motor:			
Model	KM 385TE	KM 385TE	4L22T
Type	4-takt diesel	4-takt diesel	4-takt diesel
Motoreffekt (HK/kW)	20 / 14,7	24 / 17,6	35 / 25,7
Antal cylindre / cm ³	3 / 1405	3 / 1617	4 / 2156
Max hastighed (km/t)	25	27	29
Boring/slaglængde (mm)	90 / 100	100 / 105	85 / 95
RPM	2350	2350	2350
Køling	Vandkølet	Vandkølet	Vandkølet
Transmission:			
4WD	JA	JA	JA
Differentialspærring	JA	JA	JA
2 trins kobling	JA	JA	JA
Antal gear (frem)	3 x 2	3 x 2	4 x 2
Antal gear (bak)	1 x 2	1 x 2	1 x 2
Krybegear	JA	JA	NEJ
Redskabstilslutning:			
3 punkts lift, kategori	1	1	1
Løftekraft 0,6m bag løftept.(kg)	420	420	580
Hydrauliktryk (bar)	150	150	160
PTO effekt (HK/kW)	19,5 / 15	22 / 16,4	35 / 25,8
PTO hastighed (omdr./min)	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
Dimensioner / Vægt:			
Længde (mm)	3185	3185	3352
Bredde (mm)	1440-1460	1440-1460	1485-1785
Højde med bøjle (mm)	2530	2530	2420
Fri højde (mm)	275	295	292
Akselafstand	1645	1645	1834
Vægt (kg)	1100	1190	1935
Sporvidde for/bag (mm)	1050 / 1200	1050 / 1200	1200 / 1200
Dæk dimensioner:			
Forhjul	6.00-12	6.00-16	7.50-16
Baghjul	8.3-24	9.5-24	11.2-24
Styring:			
Servostyring	JA	JA	JA
Venderadius (m)	2,6	2,85	4,15
Hastigheder: km/h			
	0,3 - 25	0,3 - 26	2 - 29

Specifikationer Jinma 164-250



Jinma 164**Jinma 250****Motor:**

Model	Lambodini LDW1003/B5	Y385
Type	4-takt diesel	4-takt diesel
Motoreffekt (HK/kW)	16 / 11,76	25 / 17
Antal cylindre / cm ³	3 / 1028	3 / 1617
Max hastighed (km/t)	14	27
Boring/slaglængde (mm)	75 / 77,6	100 / 105
RPM	2500	2300
Køling	Vandkølet	Vandkølet

Transmission:

4WD	JA	NEJ
Differentialspærring	JA	JA
2 trins kobling	Nej	JA
Antal gear (frem)	6	3 x 2
Antal gear (bak)	2	1 x 2
Krybegeare	NEJ	JA
Vendegear	NEJ	NEJ

Redskabstilslutning:

3 punkts lift, kategori	1	1
Løftekraft 0,6m bag løftept.(kg)	330	420
Hydrauliktryk (bar)	150	150
PTO effekt (HK/kW)	16 / 11,8	22 / 16,4
PTO hastighed (omdr./min)	540 / 720/1000	540 / 1000

Dimensioner / Vægt:

Længde (mm)	2610	2990
Bredde (mm)	1050	1300
Højde med bøjle (mm)	2100	2250
Fri højde (mm)	250	295
Akselafstand (mm)	1280	1644
Vægt (kg)	750	1190
Sporvidde for/bag (mm)	800/800-840	1050-1250/1040-1380

Dæk dimensioner:

Forhjul	5.00-12	4.00-16
Baghjul	7.5-16	9.5-24

Styring:

Servostyring	NEJ	JA
Venderadius (m)	2,35	2,85

Hastigheder: km/h

1,3-14	0,3-26
--------	--------



Standard Traktordæk

JM 204 incl. fælge
JM 254 incl. fælge
JM 204E incl. fælge
JM 244E incl. fælge
JM 354E incl. fælge

Kan monteres med tvillinghjul



Græsdæk

JM 204 incl. fælge
JM 254 incl. fælge
JM 204E incl. fælge
JM 244E incl. fælge
JM 354E incl. fælge



Tag

Glasfiber

Gravemaskine bagmonteret



Model	LW 6	LW 6 U
Traktortype	JM 254, 14 – 30 HK	JM 254, 14 – 30 HK
Ophæng	3- punkt	Undermonteret
Kraft	Olietryk	Olietryk
Egenvægt	600 kg	600 kg
Max. grave dybde	185 cm	185 cm
Max. række højde	250 cm	250 cm
Max. læsse højde	140 cm	140 cm
Max. grave radius	280 cm	280 cm
Skovl bredde	30 cm	30 cm
Skovl volumen	Standard 0,036 m3	Standard 0,036 m3

Ekstraudstyr: 20 cm og 100 cm skovl

Frontlæsser ZL 20 & ZL 30



Model	ZL 20	ZL 30
Traktor type	JM 204/254 JM 204E/244E	JM 354 E
Vægt	360 kg	400 kg
Læsse højde	245 cm	260 cm
Løfte kapacitet	400 kg	450 kg
Skovl volumen	0,2 m ³	0,23 m ³



Greb

til montering på frontlæsser
Overfald til påbygning - kræver
3. ventil.

Bredde	1100 mm
Tandlængde	700 mm
Højde	700 mm
Egenvægt	50 kg



Redskabsramme

til 3-punkt eller frontlæsser.
Udstyr: Pallegafler, Ballespyd,
Rundballerør.


Bredde	1200 mm
Gaffellængde	900 mm
Spydlængde	970 mm
Rundballerør længde	1300 mm
Egenvægt	70 kg
Nyttelast	1800 kg



Balletang

Med hydraulikcylinder til frontlæsser
- kræver 3. ventil.

Ballestørrelse	80 - 180 cm
Balle vægt	1200 kg
Egenvægt	80 kg

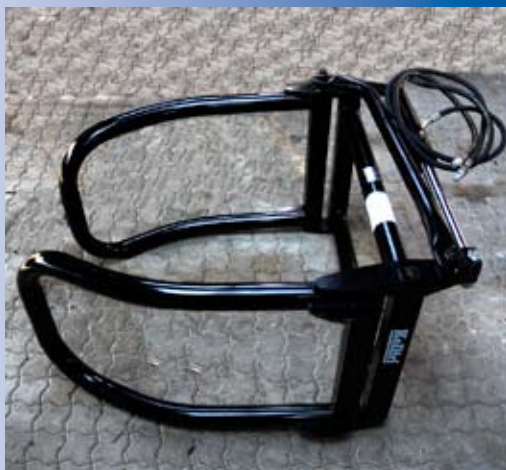



Dozerblad

Type	HD-200	HD-250
Arb. br.	200 cm	250 cm
Højde blad	48 cm	48 cm
Højde total	89 cm	89 cm
Vinkel reg.	15 °	15 °
Egenvægt	78 kg	105 kg
Ophæng	Kategori I & II	



Bag tip skovl

Type	HBT-200
Skovl br.	2 m
Total br.	2,05 m
Vægt	160 kg
Ophæng	Kategori I & II



Transportkasse

Type	HTK 120	HTK 150
Bredde	120 cm	150 cm
Dybde	106,5 cm	106,5 cm
Højde bag	46 cm	46 cm
Højde for	78 cm	78 cm
Rumindhold	0,73 m ³	0,91 m ³
Last	350 kg	500 kg
Ophæng	Kategori I & II	

Trailer med bagtip NLV-20 BT

Dimensioner

Lad L x B x H	250x125x28 cm
Lad højde	80 cm
Total længde	340 cm
Nyttelast	2.000 kg
Rumindhold	0,875 m ³
Tip	Olietryk bagtip
Tip vinkel	50°
Aksler	1
Dæk	200 x 14,5 6 lag
Støttefod	Ja
Bremser	Nej
Lys	Nej
Trækøje	Ø 32 mm
Aftipningshøjde	55 cm



Ekstra sider

Højde	28 cm
Rumindhold	1,75 m ³





Brakklipper XL-RC-001

Med 1 hjul	
Arbejdsbredde	150 cm
Kraftbehov	14 – 30 HK
Vægt	150 kg
Klippehøjde	4 - 20 cm
Ophæng	Kategori I



Brakklipper TM 160 på meder

Arbejdsbredde	160 cm
Kraftbehov	14 – 50 HK
Vægt	190 kg
Klippehøjde	4 - 8 cm
Ophæng	Kategori II



Rotorklipper FM-60

Arbejdsbredde	145 cm
Udkast	Bagudkast
Kraftbehov	14 – 30 HK
Vægt	250 kg
Knive	3
Dæk	Luftgummihjul
Dæk størrelse	3.50-4
Ophæng	Kategori I

Rotorklipper undermonteret

Arbejdsbredde	145 cm
Udkast	V - side
Kraftbehov	14 – 30 HK
Vægt	250 kg
Knive	3
Dæk	Luftgummihjul
Dæk størrelse	3.50-4
Ophæng	Kategori I



Slagleklipper FL-150

18 Y slagler	
Arbejdsbredde	150 cm
Klippehøjde	2,5 - 15 cm
Rotor diameter	37,5 cm
Rotor hastighed	1780 o/min
Kraftbehov	14 - 40 hk
Ophæng	Kategori I



Rive

HGR 2,5	Enkeltrække
HGR 2,5 D	Dobbeltrækket
Ophæng	Kategori I






Stenedlægningsfræser MZ-125

Bredde	155 cm
Arbejdsbredde	125 cm
Egenvægt	300 kg
Fræser knive stk.	30
Fræser knive pr. flange	6/3
Kraftbehov	25-40 hk
Sideforskydning	Mekanisk
Rotor omdr/min	210
PTO aksel	Standard
Arbejdsdybde	10-15 cm
Pinde afstand	2 cm
Ophæng	Kategori I



Stenedlægningsfræseren er konstrueret med et stenseparationssystem, der gør det muligt, at fræse og nedlægge sten samtidig.

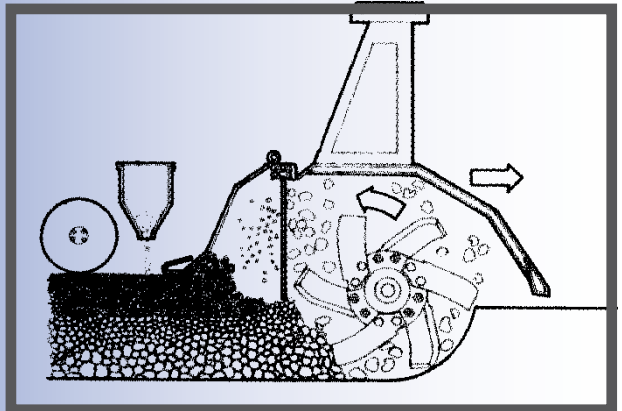

Her vises et tværsnit af stenedlægningsfræserens specielle system, hvor fræser knivene kører baglæns rundt, hvilket bevirker, at klumper og sten lægges i bunden af renden, og den fine fræsedede jord lægges ovenpå, hvilket giver et perfekt såbed.

Fræser TL-125

Arbejdsbredde	125 cm
Arbejdsdybde	10 cm
Antal knive	7 x 4
Kraft behov	10-25 hk
Egenvægt	105 kg
Rotor omdr/min	240
PTO aksel	Standard
Ophæng	Kategori I



Kost, PTO drevet FR-150

Arbejdsbredde	150 cm
Kost diameter	50 cm
Kraft behov	10 - 25 hk
Vægt	130 kg
PTO	540 omdr
Niveau reg. hjul	2 stk. luft
Ophæng	Kategori I
Hydraulisk sidesving	Standard
Leveres med ønsket omdrejningsretning	



Vejhøvl M 1 GL

Bredde	1,60 m
Længde	2,20 m
Vægt ca.	210 kg
Antal skær	3
Hjulstørrelse	3.00 x 4
Ophæng	Kategori I





Plove

Tekniske Spec.	AT 45/3P	BR-04S	BR-03S
Antal furer	1 stk	2 stk	2 stk
Egenvægt	20 kg	100 kg	110 kg
Kraftbehov	18-22 hk	20-28 hk	26-35 hk
Arbejdsdybde	16 cm	16 cm	18 cm
Arbejdsbredde	22 cm	45 cm	50 cm



Hyppelove

Tekniske Spec.	AS3-10/3P	AS4-10R/3P
Antal furer	3 stk	4 stk
Egenvægt	90 kg	150 kg
Kraftbehov	20-40 hk	35-70 hk
Arbejdsbredde	140 cm	220 cm



Harver

Tekniske Spec.	VR11	VR15
Antal tænder	11 stk	15 stk
Egenvægt	91 kg	170 kg
Kraftbehov	20-30 hk	35-45 hk
Arbejdsbredde	130 cm	165 cm

Græsmarkstrimmer

Type	BH200	BH400
Bredde	2 m	4 m
Vægt	147 kg	310 kg
Transport br.	2,1 m	2,30 m
Opklap	NEJ	Manuel



Jordbor HPHD

Robust jordbor til boring af huller Ø 15-35, inkl. PTO aksel. Let at montere i trepunktsophæng.

Boreddybde	0 - 70 cm
Kraftbehov	20-30 hk
Bordiameter	6" ~ 15 cm
	9" ~ 23 cm
	12" ~ 30 cm
	14" ~ 35 cm



Brændekløver hydr.

Let brændeflækker med 66 cm kløvelængde og 15 tons tryk. Arbejder vandret og horisontalt. Betjenes med begge hænder for flækning og kører automatisk retur. Returlængde kan justeres.

Max oliemængde 30 liter og 150 bar tryk.

Vægt	200 kg
Ophæng	Kategori I



Leasingfinansiering

JINMA Traktor DK ApS og Leasing Fyn Bank A/S har indgået en aftale om leasingfinansiering af JINMA maskiner fra kr. 25.000,- excl. moms og opefter. Ved leasingfinansiering køber Leasing Fyn de ønskede maskiner og betaler JINMA Traktor DK ApS kontant. Derved sparer du udlægget til moms. Herefter har du brugsretten til traktoren i en periode på mellem 3 og 5 år efter eget valg. Du betaler den aftalte leasingydelse til leasingselskabet. Denne ydelse er skattemæssigt fuldt fradragsberettiget. Derfor afskrives maskinerne ned til restværdien i den aftalte leasingperiode.

VEJLEDENDE VILKÅR FOR LEASINGFINANSIERING

Restværdi:

Leasingtager indestår Leasing Fyn for, at de leasede maskiner ved leasingperiodens udløb kan sælges til en pris, der netto indbringer 5% af anskaffelsesprisen – dog 10% hvis anskaffelsesprisen er over kr. 100.000,- excl. moms.

Ekstraordinær startydelse:

I nedenstående leasingsatser er indregnet, at der ved etablering af leasingaftalen erlægges en ekstraordinær leasingydelse på 25% af anskaffelssummen med tillæg af moms.

Den ekstraordinære leasingydelse kan være kontant betaling eller byttemaskiner og er skattemæssigt fuldt fradragsberettiget.

Leasingydelsen:

Ydelsen er variabel og betales månedsvis forud. Ydelsen tillægges moms.

Omkostninger:

Oprettelsesgebyr kr. 500 excl. moms.

Gebyrmærke til forsikringsdeklaration (hvis egen forsikring) normalt kr. 900,00.

Forsikring:

JINMA Traktor DK og Leasing Fyn kan i samarbejde med Codan tilbyde en attraktiv forsikring på maskinerne. Forsikringen omfatter fuld maskinkasko incl. indefrakommende skader, brand, vand og tyveri – herunder simpelt tyveri – men ikke ansvar.

Forsikringen kan tegnes på nye maskiner.

Præmien andrager 0,15% månedligt af maskinernes anskaffelsespris op opkræves som et tillæg til den månedlige leasingydelse.

LEASINGSATSER FOR JINMA Traktor DK

Leasingydelsen udgør nedennævnte procentsatser pr. måned af anskaffelsesprisen excl. moms forudsat ekstraordinær startydelse på 25%:

Anskaffelsessum	25-50.000	50-100.000	100-200.000
Måneder	Restværdi 5%	Restværdi 5%	Restværdi 10%
36	2,54	2,34	2,11
48	2,08	1,86	1,66
60	1,80	1,57	1,39

Bemærk:

Ydelsesfaktorerne er vejledende og er gældende fra den 5.5.2008. Enhver ændring i renteniveauet vil medføre, at disse ydelser ændres. Finansieringsaftaler kan alene oprettes med erhvervsvirksomheder og kræver almindelig kreditgodkendelse af Leasing Fyn.



- specialister i leasing og factoring

Havnegade 19 B • 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 20 20 • Fax 62 61 20 29
www.leasingfyn.dk • leasingfyn@leasingfyn.dk

Salgs- og leveringsbetingelser

Reklamationsret: Ved levering er maskinerne uden fejl og mangler. Dele, der måtte være behæftet med fabrikationsfejl, ombyttes inden for 12 mdr.
Fejl, som skyldes forkert brug eller overbelastning, kan ikke ombyttes. Bestilte og leverede varer tages kun retur mod forudgående aftale og kun mod gebyr.
Betaling: Kontant ved levering.
Alle priser er AB Jinma forhandler.
Alle priser er excl. moms.
Vi forbeholder os ret til pris- og specifikationsændringer uden varsel.
Vi tager forbehold for evt. trykfejl.
På de viste traktorer og tilbehør, kan der være monteret ekstraudstyr.

Forhandler: