

JINMA



JINMA TRAKTOR DK Aps

Ringstedvej 645, 4100 Ringsted,
Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk

www.jinma-traktor.dk

JINMA



金 马 拖 拉 机

Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer. Takket være den lille venderadius og servostyringen, er de utrolig nemme at manøvrere både mellem træer i skove og på den snævre plads i stalden. Muligheden for at slå 4 WD til, samt reduktions og krybegearet, giver en meget stor trækraft. Trepunktsophænget og kraftudtaget giver mulighed for at koble mange forskellige redskaber til traktorerne. Motoren er en meget robust dieselmotor, enkel og solid. Traktoren har alt hvad der skal til for at løse opgaverne i et mindre landbrug, hestehold, gartneri, campingplads, park mm. Det landsdækkende forhandlernet sikrer, at der ikke er langt til serviceeftersyn og køb af udstyr til traktorerne. For yderligere oplysninger, henvises til vor hjemmeside www.jinma-traktor.dk, som opdateres løbende.

Importør:

JINMA TRAKTOR DK Aps

Ringstedvej 645, 4100 Ringsted tlf. 22858444

INDHOLD

Specifikationer Jinma traktorer 204 - 254 - 254 V	4
Standard traktordæk.....	6
Græsdæk	6
Tag.....	6
Frontlæsser ZL 20 & ZL 30.....	7
Greb	8
Redskabsramme	8
Balletang	8
Dozerblad	9
Bag tip skovl	9
Transportkasse	9
Brakklipper	10
Rotorklipper	10
Roterklipper undermonteret.....	10
Stenedlægningsfræser	11
Salgs- og leveringsbetingelser	12

Specifikationer

Jinma 204 - 254 - 254 V



Jinma 204**Jinma 254****Jinma 254 V****Motor:**

Type	4-takt diesel	4-takt diesel	4-takt diesel
Motoreffekt (HK/kW)	20 / 14,7	25 / 17	25 / 17
Antal cylindre / cm ³	3 / 1357	3 / 1532	3 / 1532
Max hastighed (km/t)	25	27	27
Boring/slaglængde (mm)	80 / 90	85 / 90	85 / 90
RPM	2300	2300	2300
Køling	Vandkølet	Vandkølet	Vandkølet

Transmission:

4WD	JA	JA	JA
Differentialspærring	JA	JA	JA
2 trins kobling	JA	JA	JA
Antal gear (frem)	3 x 2	3 x 2	3 x 2
Antal gear (bak)	1 x 2	1 x 2	1 x 2
Krybegear	JA	JA	NEJ
Vendegear	NEJ	NEJ	JA

Redskabstilslutning:

3 punkts lift, kategori	1	1	1
Løftekraft 0,6m bag løftept. (kg)	360	420	420
Hydrauliktryk (bar)	150	150	150
PTO effekt (HK/kW)	19,5 / 15	22 / 16,4	22 / 16,4
PTO hastighed (omdr./min)	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000

Dimensioner / Vægt:

Længde (mm)	2670	2990	2990
Bredde (mm)	1420	1450	1450
Højde med bøjle (mm)	2200	2250	2250
Fri højde (mm)	275	295	295
Akselafstand (mm)	1644	1644	1644
Vægt (kg)	1100	1190	1190
Sporvidde for/bag (mm)	1050 / 1200	1050 / 1200	1050 / 1200

Dæk dimensioner:

Forhjul	6.00-12	6.00-16	6.00-16
Baghjul	8.3-24	9.5-24	9.5-24

Styring:

Servostyring	JA	JA	JA
Venderadius (m)	2,6	2,85	2,85

Hastigheder: km/h

	0,3 - 24,8	0,32 - 26,4	1,7 - 26,4
--	------------	-------------	------------



Standard Traktordæk

JM 204 incl. fælge
JM 254 incl. fælge
JM 204E incl. fælge
JM 244E incl. fælge
JM 354E incl. fælge

Kan monteres med tvillinghjul



Græsdæk

JM 204 incl. fælge
JM 254 incl. fælge
JM 204E incl. fælge
JM 244E incl. fælge
JM 354E incl. fælge



Tag

Glasfiber

Frontlæsser ZL 20 & ZL 30



Model	ZL 20	ZL 30
Traktor type	JM 204/254 JM 204E/244E	JM 354 E
Vægt	360 kg	400 kg
Læsse højde	245 cm	260 cm
Løfte kapacitet	400 kg	450 kg
Skovl volumen	0,2 m ³	0,23 m ³



Greb

til montering på frontlæsser
Overfald til påbygning - kræver
3. ventil.

Bredde	1100 mm
Tandlængde	700 mm
Højde	700 mm
Egenvægt	50 kg



Redskabsramme

til 3-punkt eller frontlæsser.
Udstyr: Pallegafler, Ballespyd,
Rundballerør.

Bredde	1200 mm
Gaffellængde	900 mm
Spydlængde	970 mm
Rundballerør længde	1300 mm
Egenvægt	70 kg
Nyttelast	1800 kg



Balletang

Med hydraulikcylinder til frontlæsser
- kræver 3. ventil.

Ballestørrelse	80 - 180 cm
Balle vægt	1200 kg
Egenvægt	80 kg





Dozerblad

Type	HD-200	HD-250
Arb. br.	200 cm	250 cm
Højde blad	48 cm	48 cm
Højde total	89 cm	89 cm
Vinkel reg.	15 °	15 °
Egenvægt	78 kg	105 kg
Ophæng		Kategori I & II



Bag tip skovl

Type	HBT-200	
Skovl br.		2 m
Total br.		2,05 m
Vægt	160 kg	
Ophæng		Kategori I & II



Transportkasse

Type	HTK 120	HTK 150
Bredde	120 cm	150 cm
Dybde	106,5 cm	106,5 cm
Højde bag	46 cm	46 cm
Højde for	78 cm	78 cm
Rumindhold	0,73 m ³	0,91 m ³
Last	350 kg	500 kg
Ophæng		Kategori I & II



Brakklipper XL-RC-001

Med 1 hjul	
Arbejdsbredde	150 cm
Kraftbehov	14 – 30 HK
Vægt	150 kg
Klippehøjde	4 - 20 cm
Ophæng	Kategori I



Rotorklipper undermonteret

Arbejdsbredde	145 cm
Udkast	V - side
Kraftbehov	14 – 30 HK
Vægt	250 kg
Knive	3
Dæk	Faste
Dæk størrelse	4 x 8
Ophæng	Kategori I



Rotorklipper FM-150

Arbejdsbredde	145 cm
Udkast	Bagudkast
Kraftbehov	14 – 30 HK
Vægt	250 kg
Knive	3
Dæk	Faste
Dæk størrelse	4 x 8
Ophæng	Kategori I




Stenedlægningsfræser MZ-125

Bredde	155 cm
Arbejdsbredde	125 cm
Egenvægt	300 kg
Fræser knive stk.	30
Fræser knive pr. flange	6/3
Kraftbehov	25-40 hk
Sideforskydning	Mekanisk
Rotor omdr/min	210
PTO aksel	Standard
Arbejdsdybde	10-15 cm
Pinde afstand	2 cm
Ophæng	Kategori I



Stenedlægningsfræseren er konstrueret med et stenseparationssystem, der gør det muligt, at fræse og nedlægge sten samtidig.

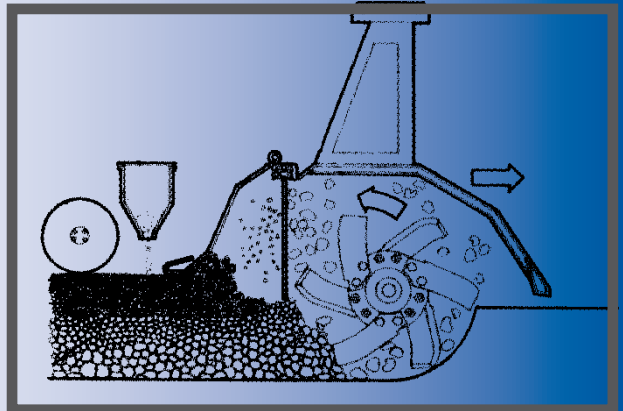

Her vises et tværsnit af stenedlægningsfræserens specielle system, hvor fræser knivene kører baglæns rundt, hvilket bevirker, at klumper og sten lægges i bunden af renden, og den fine fræsedede jord lægges ovenpå, hvilket giver et perfekt såbed.

Salgs- og leveringsbetingelser

Reklamationsret: Ved levering er maskinerne uden fejl og mangler. Dele, der måtte være behæftet med fabrikationsfejl, ombyttes inden for 12 mdr.

Fejl, som skyldes forkert brug eller overbelastning, kan ikke ombyttes. Bestilte og leverede varer tages kun retur mod forudgående aftale og kun mod gebyr.

Betaling: Kontant ved levering.

Alle priser er AB Jinma forhandler.

Alle priser er excl. moms.

Vi forbeholder os ret til pris- og specifikationsændringer uden varsel.

Vi tager forbehold for evt. trykfejl.

På de viste traktorer og tilbehør, kan der være monteret ekstraudstyr.

Forhandler: